

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 36 Вт

# WLR

Светильники серии WLR – идеальное решение для освещения офисно-административных, торговых, общеобразовательных, медицинских учреждений.



~175-265 В,  
50 Гц



Кп<5%



CRI≥80



1 класс  
защиты



-20..+45°C



УХЛ4



IP40



1200x180x19 мм



0.95



на поверхности  
из нормально  
сгораемых  
материалов



30000 ч



2 года

**ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА – 95 лм/Вт.**

Энергоэффективная замена растровых светильников с люминесцентными лампами Т5 и Т8 (ЛПО 2x36). Стандартный размер: 1200x180x19 мм.


Новый тип рассеивателя из материала класса V2 — не поддерживает горение.

Надежный встроенный драйвер: высокий коэффициент мощности: PF>0.95, отсутствие пульсаций.

Полное соответствие требованиям EMC. Отсутствие электромагнитных помех

Универсальный корпус: накладной и встраиваемый монтаж.

Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К	Тип рассеивателя
WLRD01	36	3400	95	4000	призма
WLRC01	36	3400	95	6500	призма

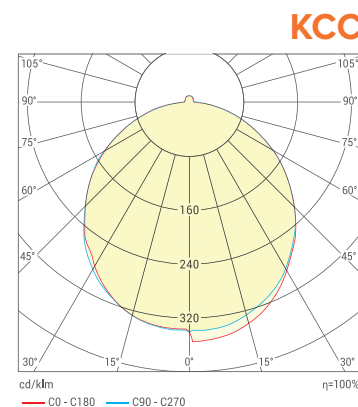

Возможен подвесной монтаж при помощи комплекта подвесов арт. МК-4 (приобретается отдельно).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

**WOLTA®**